


EW 30

Parallamas 30 minutos + Radiación térmica limitada

Vidrio aislante compuesto de:

- Vidrio multilaminado con intercalaciones Intumescentes, resistente al fuego, compuesto de vidrio Pilkington Optifloat™
- vidrio de la gama Pilkington

Datos técnicos

Espesor	28 mm 14 mm (ver 8/16)
Tolerancias de dimensiones*	+/- 2 ou 3 mm
Tolerancia de espesor	+/- 2 mm
Peso	48 kg/m ²
Transmisión luminosa	77%
Insonorización, Rw (C, Ctr)	38 (0,-3) dB
Coef. Ug	2,9 W/m ² K
Resistencia a los impactos NFP 08-301 / EN 12600	900 J / 1(B)1**
Marcas de identificación	

* +/- 2 mm con una longitud de los bordes de hasta 2 m; +/- 3 mm con una longitud de los bordes superior a 2 m


** la cara resistente al choque 1(B)1 está la cara 14 mm

Consejos

Un cinta de protección de aluminio es aplicable en toda la circunferencia del vidrio



intercalar anti-uv

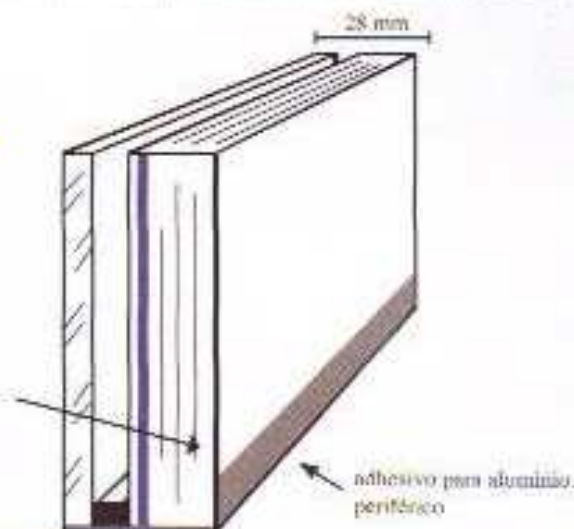

adhesivo para aluminio periférico



La banda de protección de aluminio no debe estar levantada o deteriorada. De lo contrario, podría alterar las propiedades del material.



No se debe ejercer presión sobre el volumen durante su montaje.



Los volúmenes deben almacenarse verticalmente sobre el lado de mayor tamaño con un ángulo máximo de 6 grados.



Los volúmenes almacenados deben estar protegidos de los rayos ultravioleta, la lluvia y la humedad.

UTILIZACIÓN EN INTERIORES / EXTERIORES

En caso de que se utilice en exteriores, debe respetarse el sentido de colocación. Esto se indica por medio de una etiqueta colocada en el vidrio

LAS EXIGENCIAS DE LA CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO SÓLO SE PUEDEN CUMPLIR SI LOS PANELES SE INSTALAN SEGÚN LAS INDICACIONES MENCIONADAS EN LAS ACTAS Y LOS ACUERDOS SIN NINGUNA MODIFICACIÓN.

EL USUARIO DEBE GARANTIZAR QUE EL PRODUCTO SEA APTO PARA UNA APLICACIÓN PARTICULAR Y QUE CUMPLE LAS NORMATIVAS Y LOS REGLAMENTOS LOCALES Y NACIONALES.